

SHARP line®

SOLUTION SMART IP

Caméra · Speed Dôme · NVR · CMS IP

SHARP line®

ZAC de Courtaboeuf 4 Nord
7 avenue de l'Atlantique - Bât. D
91955 Courtabouef Cedex - FRANCE
Tél : 09 51 44 95 67
Mail : contact@sharpline.fr



Solutions IP intelligentes



Codec H.265

La technologie H265 permet de visualiser en temps réel les résolutions d'écran 3/4/5MP et réduit de 50% la consommation de la bande passante et le poids des images comparé au H264. De plus, elle offre la possibilité aux caméras de générer plus de dix types de fonctions VCA pour l'analyse vidéo.



Starlight

La technologie Starlight offre une excellente visibilité dans des conditions de luminosité extrêmement réduites, et retranscrit les couleurs jusqu'à 0.002lux.



WDR 120dB

La fonctionnalité WDR compense un contre-jour en réglant les contrastes de lumière grâce à une large plage dynamique (120dB).



Franchissement / Périmétrie

Cette fonctionnalité peut détecter tout objet ou personne qui franchit une ligne virtuelle définie. Cette solution est idéale pour sécuriser une entrée, un parking, ou toute autre zone d'accès limité.



Mode Couloir

Le mode couloir permet un basculement de l'image horizontale à verticale sans perte de pixels.



Détection de visage

L'algorithme d'analyse intelligent permet de détecter avec précision un visage humain et de le capturer.



Codec ROI

Suite à un paramétrage du ROI (Region of Interest), la caméra peut diminuer la bande passante hors zone afin d'optimiser l'espace de stockage intelligemment. À contrario, les zones définies dans le ROI possèdent une définition améliorée pour une sécurité toujours plus performante.



Anti-brouillard

Grâce à un algorithme de correction, la fonction anti-brouillard améliore la visibilité et la clarté sur l'ensemble de l'image sous des conditions climatiques difficiles.



Auto-tracking

Quand un objet bouge (une personne, un véhicule, etc.) et entre dans la zone définie, le speed dôme détecte et ajuste automatiquement la focale (niveau de zoom) pour suivre l'intrus. Quand l'objet sort du champs de vision de la caméra, elle reprend sa position initiale.



LED très longue portée


Nos speed dômes sont équipés de LED très longue portée pouvant atteindre les 150m.



Conditions de fonctionnement

Tous climats : -40~70 °C

Les speed dômes auto-tracking sont équipés d'essuie-glace

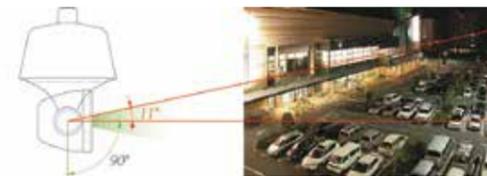

Angle de vue vertical amélioré

Speed dôme IR : rotation de -11 à 90 °C

Speed dôme non-IR : rotation de -15 à 90 °C

Fonctionne avec des modules à fort zoom optique, souvent utilisé pour la surveillance du trafic et zones résidentielles.




Recherche intelligente

La recherche intelligente permet à l'utilisateur de retrouver rapidement les images de l'enregistrement avec un objet intrus.



Enregistrement intelligent

La gamme de NVR intelligent comprend de nombreux modes d'enregistrements adaptés pour tout besoin : alarme, calendrier, résolution, mouvement, masquage...

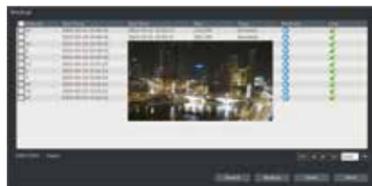

Sauvegarde rapide

L'interface de sauvegarde inclut un lecteur permettant de sélectionner rapidement les séquences à sauvegarder.



Prévisualisation sur la timeline

Lors du survol de votre curseur de souris sur la timeline l'enregistreur affiche une miniature correspondant au moment pointé.

4.0 Mégapixels

SP-IP1910S3E4MPE(2.8-12mm) Caméra IR bullet motorisée 4MP



- Capteur 1/3" - 4MP
- Compression H.265/H.264/M-JPEG, Triple flux jusqu'à 2560x1440@25fps
- Zoom 2.8-12mm autofocus, "One-key" Autofocus, LED IR : 30-50m
- VCA : Franchissement/Périmétrie/Objet disparu/comportement suspect...
- Dual-IR CUT, WDR, ROI, BLC, 1 E/S audio, 2E/1S alarme
- PoE, DC12V/AC24V, TVS 6000V Protection, emplacement MicroSD jusqu'à 128Go
- Caisse : Métallique, IP67

SP-IPS2910S3E4EI3(2.8-12mm) Dôme IR motorisée 4MP



- Capteur 1/3" - 4MP
- Compression H.265/H.264/M-JPEG, Triple flux jusqu'à 2560x1440@25fps
- Zoom 2.8-12mm autofocus, "One-key" Autofocus, LED IR : 30-50m
- VCA : Franchissement/Périmétrie/Objet disparu/comportement suspect...
- Dual-IR CUT, WDR, ROI, BLC, 1 E/S audio, 2E/1S alarme
- PoE, DC12V/AC24V, TVS 6000V Protection, emplacement MicroSD jusqu'à 128Go
- Caisse : Métallique, IP66, IK10

SP-IP4910S3E4EI(4mm) Mini caméra IR bullet 4MP



- Capteur 1/3" - 4MP
- Compression H.265/H.264/M-JPEG
- Triple flux jusqu'à 2560x1440@25fps
- Objectif : 4mm/6mm, LED IR : 20m
- VCA : Franchissement/Périmétrie/Objet disparu/comportement suspect...
- Dual-IR CUT, WDR, ROI, BLC, 1 E audio
- PoE, TVS 6000V Protection, emplacement MicroSD, bouton reset
- Caisse : Métallique, IP66

SP-IP5910S3E4EI(2.8mm) Mini dôme IR 4MP



- Capteur 1/3" - 4MP
- Compression H.265/H.264/M-JPEG
- Triple flux jusqu'à 2560x1440@25fps
- Objectif : 2.8mm/4mm, LED IR : 20m
- VCA : Franchissement/Périmétrie/Objet disparu/comportement suspect...
- Dual-IR CUT, WDR, ROI, BLC, 1 E audio
- PoE, TVS 6000V Protection
- Caisse : Métallique, IP66

SP-IP5910S3E4EI2(2.8mm) Mini dôme IR 4MP



- Capteur 1/3" - 4MP
- Compression H.265/H.264/M-JPEG
- Triple flux jusqu'à 2560x1440@25fps
- Objectif : 2.8mm/4mm, LED IR : 25m
- VCA : Franchissement/Périmétrie/Objet disparu/comportement suspect...
- Dual-IR CUT, WDR, ROI, BLC, 1 E audio
- PoE, TVS 6000V Protection
- Caisse : Métallique, IP66

SP-IP2910S3E4EI(2.8mm) 4.0MP IR Eyeball Camera



- Capteur 1/3" - 4MP
- Compression H.265/H.264/M-JPEG
- Triple flux jusqu'à 2560x1440@25fps
- Objectif : 2.8mm/4mm, LED IR : 30m
- VCA : Franchissement/Périmétrie/Objet disparu/comportement suspect...
- Dual-IR CUT, WDR, ROI, BLC, 1 E/S audio, 1 E/S alarme, extension USB
- PoE, TVS 6000V Protection
- Caisse : Métallique, IP66

SP-IP1910S3E4EI5(6mm) Caméra IR bullet 4MP



- Capteur 1/3" - 4MP
- Compression H.265/H.264/M-JPEG
- Triple flux jusqu'à 2560x1440@25fps
- Objectif : 4/6mm, LED IR : 30-50m
- VCA : Franchissement/Périmétrie/Objet disparu/comportement suspect...
- Dual-IR CUT, WDR, ROI, BLC, 1 E/S audio, 1 E/S alarme, extension USB
- PoE, TVS 6000V Protection
- Caisse : Métallique + Plastique, IP66

SP-IP1910S3E4EI8(6mm) Caméra IR bullet 4MP



- Capteur 1/3" - 4MP
- Compression H.265/H.264/M-JPEG
- Triple flux jusqu'à 2560x1440@25fps
- Objectif : 16mm, LED IR : 50-80m
- VCA : Franchissement/Périmétrie/Objet disparu/comportement suspect...
- Dual-IR CUT, WDR, ROI, BLC, 1 E/S audio, 1 E/S alarme, extension USB
- PoE, TVS 6000V Protection
- Caisse : Métallique + Plastique, IP66

Caméra IP H265

Caméra IP Starlight

<p>5.0 Mégapixels</p> <p>SP-IP0910S3E5EI Caméra box 5MP</p>  <ul style="list-style-type: none"> · Capteur 1/2.8" Sony Exmor CMOS - 5MP · Compression H.265/H.264/M-JPEG · Triple flux, jusqu'à 2592x1952@25/30fps ; 1080P@60fps · VCA: Franchissement/Périmétrie/Détection faciale/Comptage... · WDR, ROI, BLC, 1E/1S audio, 2E/1S alarme, Supporte objectif C/CS · PoE, Micro SD, TVS 6000V Protection · Caisse : Métallique, sans objectif 	<p>3.0 Mégapixels</p> <p>SP-IP1910S3EIR30(2.8-12mm) Caméra IR bullet motorisée 3MP</p>  <ul style="list-style-type: none"> · Capteur 1/2.8" Sony Exmor CMOS - 3MP · Compression H.265/H.264/M-JPEG · Triple flux, jusqu'à 2048x1536@30fps / 1080P@60fps · Zoom 2.8-12mm autofocus, "One-key" Autofocus, LED IR : 30-50m · VCA: Franchissement/Périmétrie/Détection faciale/Comptage... · WDR, ROI, BLC, 1E/1S audio, 2E/1S alarme, USB, micro intégré · PoE, DC12V/AC24V, TVS 6000V Protection, MicroSD jusqu'à 128Go · Caisse : Métallique, IP67
<p>SP-IP2910S3EIR30(2.8-12mm) Dôme IR motorisé 3MP</p>  <ul style="list-style-type: none"> · Capteur 1/2.8" Sony Exmor CMOS - 3MP · Compression H.265/H.264/M-JPEG · Triple flux, jusqu'à 2048x1536@30fps / 1080P@60fps · Zoom 2.8-12mm autofocus, "One-key" Autofocus, LED IR : 30-50m · VCA: Franchissement/Périmétrie/Détection faciale/Comptage... · WDR, ROI, BLC, 1E/1S audio, 2E/1S alarme, USB, micro intégré · PoE, DC12V/AC24V, TVS 6000V Protection, MicroSD jusqu'à 128Go · Caisse : Métallique, IP66, IK10 	<p>SP-IP0910S3E3EI Caméra box 3MP</p>  <ul style="list-style-type: none"> · Capteur 1/2.8" Sony Exmor CMOS - 3MP · Compression H.265/H.264/M-JPEG · Triple flux, jusqu'à 2048x1536@30fps / 1080P@60fps · VCA: Franchissement/Périmétrie/Détection faciale/Comptage... · WDR, ROI, BLC, 1E/1S audio, 2E/1S alarme, Supporte objectif C/CS · PoE, Micro SD, TVS 6000V Protection · Caisse : Métallique, sans objectif
<p>2 Mégapixels</p> <p>SP-IP0900S3E2E Caméra box réseau 2MP full HD</p>  <ul style="list-style-type: none"> · Capteur 1/2.8" Sony Exmor CMOS - 2MP · Compression H.264, Triple flux · Max 1080P@25/30fps · WDR, ROI, BLC, 1E/1S audio, 1E alarme, Supporte objectif C/CS · PoE, Micro SD, TVS 6000V Protection · Caisse : Métallique, sans objectif 	<p>SP-IP3902S3E2E Caméra zoom 20x 2MP full HD</p>  <ul style="list-style-type: none"> · Capteur 1/2.8" Sony Exmor CMOS - 2MP · Compression H.264, Triple flux · Max 1080P@25/30fps · Objectif : zoom 20x optique (f=4.7-94mm), Auto-focus · WDR, ROI, BLC, 1E/1S audio, 1E alarme, · PoE, TVS 6000V Protection, Micro SD jusqu'à 64Go · Caisse : Métallique
<p>SP-IP1900S3IR80(4.7-94mm) Caméra zoom 20x super IR 2MP full HD</p>  <ul style="list-style-type: none"> · Capteur 1/2.8" Sony CMOS 2MP · Triple flux, max. 1080P@30fps; · Filtre mécanique, luminosité min.0.02Lux@(F2.0, 50 IRE, IR CUT on) · 6 LED IR array intégré, Distance IR : 80m · IVA: Franchissement, périmétrie · Supporte audio, alarme, BNC, RS485 et essuie-glace · USB, IP66, TVS 6000V Protection · Caisse : Métallique 	<p>Logiciels compatibles</p> 

<p>2.0 Mégapixels</p> <p>SP-IP1900S3E2MPE(2.8-12mm) Caméra IR bullet motorisée Starlight 2MP</p>  <ul style="list-style-type: none"> · Capteur 1/2.8" Sony Startvis CMOS · Compression H.264 High Profile & Triple flux · Max. 1080P@25/30fps, très faible luminosité 0.002lux · VCA: Franchissement, périmétrie · Zoom 2.8-12mm autofocus, "One-key" Autofocus, LED IR : 30-50m · Dual-IR CUT, WDR, BLC, 1E/1S audio, 2E/1S alarme · PoE, TVS 6000V Protection, MicroSD jusqu'à 128Go · Caisse : Métallique, IP67 	<p>SP-IP2900S3E2IE3(2.8-12mm) Dôme IR motorisé Starlight 2MP</p>  <ul style="list-style-type: none"> · Capteur 1/2.8" Sony Startvis CMOS · Compression H.264 High Profile & Triple flux · Max. 1080P@25/30fps, très faible luminosité 0.002lux · VCA: Franchissement, périmétrie · Zoom 2.8-12mm autofocus, "One-key" Autofocus, LED IR : 30-50m · Dual-IR CUT, WDR, BLC, 1E/1S audio, 2E/1S alarme · PoE, TVS 6000V Protection, MicroSD jusqu'à 128Go · Caisse : Métallique, IP66, IK10
<p>SP-IP4900S3E2EIS(4mm) Mini caméra IR bullet Starlight 2MP</p>  <ul style="list-style-type: none"> · Capteur 1/2.8" Sony Startvis CMOS · Compression H.264 High Profile & Triple flux · Max. 1080P@25/30fps, très faible luminosité 0.002lux · VCA: Franchissement, périmétrie · Objectif : 6mm/4mm, LED IR : 20m · NIR, Dual-ICR, WDR, ROI, BLC · PoE, TVS 6000V Protection · Caisse : Métallique, IP66 	<p>SP-IP5900S3E2EI2S(2.8mm) Mini dôme IR Starlight 2MP</p>  <ul style="list-style-type: none"> · Capteur 1/2.8" Sony Startvis CMOS · Compression H.264 High Profile & Triple flux · Max. 1080P@25/30fps, très faible luminosité 0.002lux · VCA: Franchissement, périmétrie · Objectif : 2.8mm/4mm, LED IR 25m, 1E audio · NIR, Dual-ICR, WDR, ROI, BLC · PoE, TVS 6000V Protection · Caisse : Métallique, IP66, IK10
<p>SP-IP5900S3EIS(2.8mm) Mini dôme IR Starlight 2MP</p>  <ul style="list-style-type: none"> · Capteur 1/2.8" Sony Startvis CMOS · Compression H.264 High Profile & Triple flux · Max. 1080P@25/30fps, très faible luminosité 0.002lux · VCA: Franchissement, périmétrie · Objectif : 2.8mm/4mm, LED IR : 20m · NIR, Dual-ICR, WDR, ROI, BLC · PoE, TVS 6000V Protection · Caisse : Métallique, IP66 	<p>SP-IP1900S3EIS5(6mm) Caméra IR bullet Starlight 2MP</p>  <ul style="list-style-type: none"> · Capteur 1/2.8" Sony Startvis CMOS · Compression H.264 High Profile & Triple flux · Max. 1080P@25/30fps, très faible luminosité 0.002lux · VCA: Franchissement, périmétrie · Objectif : 4mm/6mm, LED IR : 30-50m · NIR, Dual-ICR, WDR, ROI, BLC, 1E/1S audio, 1E/1S alarme, USB · PoE, TVS 6000V Protection · Caisse : Métallique + Plastique, IP67
<p>SP-IP2910S3EI3S(2.8mm) Dôme IR Starlight 2MP</p>  <ul style="list-style-type: none"> · Capteur 1/2.8" Sony Startvis CMOS · Compression H.265&H.264 High Profile & Triple flux · Max 1080P@25/30fps, très faible luminosité 0.002lux · VCA : Franchissement, périmétrie · Objectif : 2,8mm/4mm/6mm, LED IR : 30m · NIR, Dual-ICR, WDR, ROI, BLC, 1E/1S audio, 1E/1S alarme, USB · PoE, TVS 6000V Protection · Caisse : Métallique, IP66 	<p>SP-IP2910S3E2E2S Mini dôme super Starlight 2MP</p>  <ul style="list-style-type: none"> · Capteur 1/2.8" Sony Startvis CMOS · Compression H.265&H.264 High Profile & Triple flux · Max 1080P@25/30fps, très faible luminosité 0.002lux · VCA: Franchissement/périmétrie/objet étranger/objet manquant/mouvement rapide/Parking/Changement focus/fou/anomalie sonore · Emplacement Micro SD/SDHC/SDXC, jusqu'à 128 Go · Dual-ICR, WDR, ROI, BLC, 1E/1S audio, 1E/0S alarme · PoE, TVS 6000V, para-surtenseur 2000V Protection

Caméra Smart IP

2.0 Mégapixels

SP-IP1900S3E2I5C(2.8-12mm) Caméra IR bullet varifocale 2MP



- Caméra 1/2.8" 2MP Sony Exmor CMOS
- Compression H.264 & Triple flux
- Max 1080P@25/30fps, Varifocale : 2.8-12mm, LED IR : 30-50m
- VCA: Franchissement, périmétrie
- Dual-IR CUT, WDR, ROI, BLC, 1E/1S audio, 2E/1S alarme
- PoE, TVS 6000V Protection, emplacement MicroSD 128Go, bouton reset, USB
- Caisse : Métallique, IP67

SP-IP2900S3E2EI3C(2.8-12mm) Dôme IR varifocale 2MP



- Caméra 1/2.8" 2MP Sony Exmor CMOS
- Compression H.264 & Triple flux
- Max 1080P@25/30fps, Varifocale : 2.8-12mm, LED IR : 30-50m
- VCA: Franchissement, périmétrie
- Dual-IR CUT, WDR, ROI, BLC, 1E/1S audio, 2E/1S alarme
- PoE, TVS 6000V Protection, emplacement MicroSD 128Go, bouton reset, USB
- Caisse : Métallique, IP66, IK10

SP-IP4900S3E2IR20(4mm) Mini caméra IR bullet 2MP



- Caméra 1/2.8" 2MP Sony Exmor CMOS
- Compression H.264 & Triple flux
- Max 1080P@25/30fps, objectif : 4mm/6mm, LED IR : 20m
- VCA: Franchissement, périmétrie
- Dual-IR CUT, WDR, ROI, BLC
- PoE, TVS 6000V Protection
- Caisse : Métallique, IP66

SP-IP5900S3E2IR25(2.8mm) Mini dôme IR 2MP



- Caméra 1/2.8" 2MP Sony Exmor CMOS
- Compression H.264 & Triple flux
- Max 1080P@25/30fps, objectif : 2.8mm/4mm, LED IR : 25m
- VCA: Franchissement, périmétrie
- Dual-IR CUT, WDR, ROI, BLC
- PoE, TVS 6000V Protection
- Caisse : Métallique, IP67, IK10

SP-IP5900S3E2IR20(2.8mm) Mini dôme IR 2MP



- Capteur 1/2.8" 2MP Sony Exmor CMOS
- H.264 & Triple-Stream Encoding
- Max 1080P@25/30fps, objectif : 2.8mm/4mm, LED IR : 20m
- VCA: Franchissement, périmétrie
- Dual-IR CUT, WDR, ROI, BLC
- PoE, TVS 6000V Protection
- Caisse : Métallique, IP66

SP-IP5900S3EI3(2.8mm) Dôme IR 2MP



- Capteur 1/2.8" 2MP Sony Exmor CMOS
- H.264 & Triple-Stream Encoding
- Max 1080P@25/30fps, objectif : 2.8mm/4mm, LED IR : 30m
- VCA: Franchissement, périmétrie
- Dual-IR CUT, WDR, ROI, BLC
- PoE, TVS 6000V Protection
- Caisse : Métallique

Speed dôme IP Smart

H.265 3.0 Mégapixels

SP-IP3633IA Speed dôme IR analytique Zoom 33x 3MP



- Capteur 1/2.8" 3.2MP Sony Progressive CMOS
- Compression H.265/H.264/M-JPEG
- Triple flux, jusqu'à 2048x1536@30fps / 1080P@60fps
- Zoom optique 33X, zoom digital 16X
- 10 LED IR Array, Distance 150-180m; angle Tilt -11°~90°
- VCA: franchissement/périmétrie/comptage/identification/disparition
- Positionnement 3D, WDR, HLC, ROI, 24 masques privatifs
- 1E/1S audio, 8E/2S alarme, MicroSD jusqu'à 64Go, essuie-glace
- IP66, TVS 6000V Protection, -40 C ~+70 C

SP-IP960S63MPIRC Speed dôme IR analytique Zoom 33x 3MP



- Capteur 1/2.8" 3.2MP Sony Progressive CMOS
- Compression H.265/H.264/M-JPEG
- Triple flux, jusqu'à 2048x1536@30fps / 1080P@60fps
- Zoom optique 33X, zoom digital 16X
- 10 LED IR Array, Distance 150-180m; angle Tilt -11°~90°
- VCA: franchissement/périmétrie/comptage/identification/disparition
- Positionnement 3D, WDR, HLC, ROI, 24 masques privatifs
- 1E/1S audio, 8E/2S alarme, MicroSD jusqu'à 64Go, essuie-glace
- IP66, TVS 6000V Protection, -40 C ~+70 C

SP-IP9960S63MPI Speed dôme analytique Zoom 33x 3MP



- Capteur 1/2.8" 3.2MP Sony Progressive CMOS
- Compression H.265/H.264/M-JPEG
- Triple flux, jusqu'à 2048x1536@30fps / 1080P@60fps
- Zoom optique 33X, zoom digital 16X
- Rotation PAN en continue 360°, angle Tilt -11°~90°
- VCA: franchissement/périmétrie/comptage/identification/disparition
- Positionnement 3D, WDR, HLC, ROI, 24 masques privatifs
- 1E/1S audio, 8E/2S alarme, MicroSD jusqu'à 64Go
- IP67, TVS 6000V Protection, -40 C ~+70 C

2.0 Mégapixels Auto-tracking

SP-IP2633IA Speed dôme IR tracking/analytique Zoom 33x 2MP



- Capteur 1/2.8" 2.1MP Sony Progressive CMOS
- 1080P@25/30fps, compression H.264/MJPEG, Triple flux
- Zoom optique 33X, zoom digital 16X
- 10 LED IR Array, Distance 150-180m; angle Tilt -11°~90°
- VCA: franchissement/périmétrie/comptage/identification/disparition
- Positionnement 3D, WDR, HLC, ROI, 24 masques privatifs
- 1E/1S audio, 8E/2S alarme, MicroSD jusqu'à 64Go, essuie-glace
- IP66, TVS 6000V Protection, -40 C ~+70 C

SP-IP8960SIRCWA Speed dôme IR tracking/analytique Zoom 30x 2MP



- Capteur 1/2.8" 2.1MP Sony Progressive CMOS
- 1080P@25/30fps, compression H.264/MJPEG, Triple flux
- Zoom optique 30X, zoom digital 16X
- 10 LED IR Array, Distance 150-180m; angle Tilt -11°~90°
- VCA: franchissement/périmétrie/comptage/identification/disparition
- Positionnement 3D, WDR, HLC, ROI, 24 masques privatifs
- 1E/1S audio, 8E/2S alarme, MicroSD jusqu'à 64Go, essuie-glace
- IP66, TVS 6000V Protection, -40 C ~+70 C

SP-IP8960S62A Speed dôme tracking/analytique Zoom 30x 2MP



- Capteur 1/2.8" 2.1MP Sony Progressive CMOS
- 1080P@25/30fps, compression H.264/MJPEG, Triple flux
- Zoom optique 30X, zoom digital 16X
- Rotation PAN en continue 360°, -15°~90° Tilt Rotation
- VCA: franchissement/périmétrie/comptage/identification/disparition
- Positionnement 3D, WDR, HLC, ROI, 24 masques privatifs
- 1E/1S audio, 8E/2S alarme, MicroSD jusqu'à 64Go
- IP67, TVS 6000V Protection, -40 C ~+70 C

Speed dôme Starlight

Accessoires

2.0 Mégapixels

SP-IP8960S62MPIS Speed dôme IR super Starlight Auto-tracking 30x 2MP



- Capteur 1/1.8" Sony Progressive Scan CMOS
- 1080P@25/30fps, compression H.264/MJPEG, Triple flux
- Zoom optique 30X, zoom digital 16X
- Couleur : 0.002Lux@(F1.5,AGC ON), B/W: 0.0002Lux@(F1.5,AGC ON)
- 10 LED IR Array, Distance 150-180m; angle Tilt -11°~90°
- VCA: franchissement/périmétrie/comptage/identification/disparition
- Positionnement 3D, WDR, HLC, ROI, 24 masques privatifs
- 1E/1S audio, 8E/2S alarme, MicroSD jusqu'à 64Go, essuie-glace
- IP66, TVS 6000V Protection, -40 C ~+70 C

SP-IP2603ISA Speed dôme IR super Starlight Auto-tracking 30x 2MP



- Capteur 1/1.8" Sony Progressive Scan CMOS
- 1080P@25/30fps, compression H.264/MJPEG, Triple flux
- Zoom optique 30X, zoom digital 16X
- Couleur : 0.002Lux@(F1.5,AGC ON), B/W: 0.0002Lux@(F1.5,AGC ON)
- 10 LED IR Array, Distance 150-180m; angle Tilt -11°~90°
- VCA: franchissement/périmétrie/comptage/identification/disparition
- Positionnement 3D, WDR, HLC, ROI, 24 masques privatifs
- 1E/1S audio, 8E/2S alarme, MicroSD jusqu'à 64Go, essuie-glace
- IP66, TVS 6000V Protection, -40 C ~+70 C

SP-IP9806S62IRS Speed dôme IR Starlight 30x 2MP



- Capteur 1/1.9" 2.1MP Sony Exmor CMOS
- 1080P@25/30fps, compression H.264/MJPEG, Triple flux
- Zoom optique 30X, zoom digital 16X
- Couleur : 0.002Lux@(F1.5,AGC ON), B/W: 0.0002Lux@(F1.5,AGC ON)
- 10 LED IR Array, Distance 150-180m; angle Tilt -11°~90°
- VCA: franchissement/périmétrie; WDR, HLC, ROI
- 1E/1S audio, 8E/2S alarme, MicroSD jusqu'à 64Go, essuie-glace
- IP66, TVS 6000V Protection, -40 C ~+70 C

SP-IP9606S62IRS Speed dôme IR Starlight 24x 2MP



- Capteur 1/1.9" 2.1MP Sony Exmor CMOS
- 1080P@25/30fps, compression H.264/MJPEG, Triple flux
- Zoom optique 24X, zoom digital 16X
- Couleur : 0.002Lux@(F1.5,AGC ON), B/W: 0.0002Lux@(F1.5,AGC ON)
- 10 LED IR Array, Distance 150-180m; angle Tilt -11°~90°
- VCA: franchissement/périmétrie; WDR, HLC, ROI
- 1E/1S audio, 8E/2S alarme, MicroSD jusqu'à 64Go
- IP66, TVS 6000V Protection, -40 C ~+70 C

SP-IP2602I2MPS Speed dôme IR Smart analytique 20x 2MP



- Capteur 1/2.8" 2.1MP Sony Progressive CMOS
- 1080P@25/30fps, compression H.264/MJPEG, Triple flux
- Zoom optique 20X, zoom digital 16X
- 10 LED IR Array, Distance 150-180m; angle Tilt -11°~90°
- VCA: franchissement/périmétrie; WDR, HLC, ROI
- 1E/1S audio, 1E/1S alarme, emplacement MicroSD
- IP66, TVS 6000V Protection, -40 C ~+70 C

2.0 Mégapixels Speed dôme Starlight Laser

SP-IP500S62MPA Speed dôme Laser 500m Starlight 2.0MP



- Capteur 1/1.8" 2.0MP Sony Progressive CMOS
- 1080P@25/30fps, compression H.265/H.264/MJPEG, Triple flux
- Focale : 6 ~ 180mm(30X)
- Portée du laser : 500m jour, 300m nuit
- Couleur:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON), N/B:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)
- Rotation PAN en continue 360°, Tilt Rotation -40°~80°
- 1E/1S alarme; emplacement microSD jusqu'à 128Go;
- IP66, Anti-statique(6KV toucher, 8KV air), -40 C ~+55 C

SP-IP1000S62MPA Speed dôme Laser 1000m Starlight 2.0MP



- Capteur 1/2" 2.0MP Sony Progressive CMOS
- 1080P@25/30fps, compression H.265/H.264/MJPEG, Triple flux
- Focale: 10 ~ 320mm(32X)
- Portée du laser : 2000m jour, 1000m nuit
- Couleur:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON), N/B:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)
- Rotation PAN en continue 360°, Tilt Rotation -60°~60°
- 1E/1S alarme; emplacement microSD jusqu'à 64Go;
- IP66, Anti-statique(6KV toucher, 8KV air), -40 C ~+55 C

Transmission optique

SP-FE171TRS Convertisseur fibre optique monomode 10/100m



- 1 voie10/100Mbps fibre ethernet monomode
- Distance de transmission : 20KM
- MTBF>100000 heures
- Conditions d'utilisation : -40 C ~+75 C

Pupitre

SP-8502B Pupitre de programmation speed dôme



- Connexion réseau, RS232, RS485
- Contrôle des fonctions PTZ via joystick

Support

SP-SP02/12/61N/61W/81C



- Support mural/encastrable/angle/pilier pour speed dôme
- Matériau : aluminium

WB-173/174/175S3E



- WB-174S3E: Support mural pour la gamme SP-IP2900
- WB-175S3E: Support mural pour la gamme SP-IP2910
- Matériau : Aluminium

Boîte de jonction

WB-172S3E/7216N



- Support mural creux pour caméra bullet et box
- Matériau : aluminium

JB-118



- Boîte de jonction pour caméra bullet et dôme
- Matériau : aluminium

H.265 NVR Smart

Smart NVR

H.265 Standard NVR

SP-NVR2005M7-1
5 voies, 1HDD, Mini 1U



- 5 entrées caméra IP; 5 voies en simultanées sur le flux secondaire
- 1ch 8MP/1ch 5MP/2ch 3MP/4ch 1080P visualisation temps réel
- 4ch relecture simultanée en 1080P
- Bande passante 40mbps entrante et sortante
- Enregistrement jusqu'à 4K
- Plug&Play, Supporte 5ch vidéo analyse intelligente
- HDMI, VGA, sortie Audio
- 1 SATA (jusqu'à 6To), 0E/1S alarme, 2x USB

SP-NVR2010M7-1
10 voies, 1HDD, Mini 1U



- 10 entrées caméra IP; 10 voies en simultanées sur le flux secondaire
- 1ch 8MP/1ch 5MP/2ch 3MP/4ch 1080P/8ch 720P visualisation temps réel
- 8ch relecture simultanée en 1080P
- Bande passante 60mbps entrante et sortante
- Enregistrement jusqu'à 4K
- Plug&Play, Supporte 10ch vidéo analyse intelligente
- HDMI, VGA, sortie Audio
- 1 SATA (jusqu'à 6To), 0E/1S alarme, 2x USB

SP-NVR2020M7-1
20 voies, 1HDD, Mini 1U



- 20 entrées caméra IP; 16 voies en simultanées sur le flux secondaire
- 1ch 8MP/1ch 5MP/2ch 3MP/4ch 1080P/8ch 720P visualisation temps réel
- 16ch relecture simultanée en 1080P
- Bande passante 60mbps entrante et sortante
- Enregistrement jusqu'à 4K
- Plug&Play, Supporte 20ch vidéo analyse intelligente
- HDMI, VGA, sortie Audio
- 1 SATA (jusqu'à 6To), 0E/1S alarme, 2x USB

SP-NVR2020M7-2
20 voies, 2HDD, 1U



- 20 entrées caméra IP; 20 voies en simultanées sur le flux secondaire
- 8ch 4MP/9ch 3MP/16ch 1080P/20ch 720P visualisation temps réel
- Relecture simultanée 8ch 4MP/9ch 3MP/16ch 1080P
- Bande passante 140mbps entrante et sortante
- Enregistrement jusqu'à 4K, Supporte ANR, N+1 Hot Standby
- Plug&Play, Supporte 20ch vidéo analyse intelligente
- HDMI, VGA, sortie Audio
- 2 SATA (jusqu'à 6x2To), 0E/1S alarme, 2x USB

RAID

SP-NVR2040M7-4
40 voies, 4HDD, 1.5U



- 40 entrées caméra IP; 40 voies en simultanées sur le flux secondaire
- 8ch 4MP/9ch 3MP/16ch 1080P/20ch 720P visualisation temps réel
- Relecture simultanée 8ch 4MP/9ch 3MP/16ch 1080P
- Bande passante 280mbps entrante et sortante
- Enregistrement jusqu'à 4K, Supporte ANR, N+1 Hot Standby
- Plug&Play, Supporte 40ch vidéo analyse intelligente
- HDMI, VGA, BNC, sortie Audio
- 4 SATA (jusqu'à 6x4To), 16E/4S alarme, 2x USB

SP-NVR80M7-8
80 voies, 8HDD, RAID, 2U



- 80 entrées caméra IP; 64 voies en simultanées sur le flux secondaire
- 8ch 4MP/9ch 3MP/16ch 1080P/20ch 720P visualisation temps réel
- Relecture simultanée 8ch 4MP/9ch 3MP/16ch 1080P
- Bande passante 400mbps entrante et 200mbps sortante
- Supporte JBOD, RAID0, RAID1, RAID5, RAID10
- Enregistrement jusqu'à 4K, Supporte 80ch vidéo analyse intelligente
- Plug&Play, 2x HDMI, 2x VGA
- 8 SATA (jusqu'à 8x6To), 16E/4S alarme, 3x USB

RAID&HOT SWAP

SP-NVR2080M7-8
80 voies, 8HDD, RAID, 2U



- 80 entrées caméra IP; 64 voies en simultanées sur le flux secondaire
- 8ch 4MP/9ch 3MP/16ch 1080P/20ch 720P visualisation temps réel
- Relecture simultanée 8ch 4MP/9ch 3MP/16ch 1080P
- Bande passante 400mbps entrante et 200mbps sortante
- Supporte JBOD, RAID0, RAID1, RAID5, RAID10
- Enregistrement jusqu'à 4K, Supporte 80ch vidéo analyse intelligente
- Plug&Play, 2x HDMI, 2x VGA
- 8 SATA (jusqu'à 8x6To), 16E/4S alarme, 3x USB

SP-NVR2160M7-16
160 voies, 16HDD, RAID, 3U



- 160 entrées caméra IP; 64 voies en simultanées sur le flux secondaire
- 8ch 4MP/9ch 3MP/16ch 1080P/20ch 720P visualisation temps réel
- Relecture simultanée 8ch 4MP/9ch 3MP/16ch 1080P
- Bande passante 400mbps entrante et 200mbps sortante
- Supporte JBOD, RAID0, RAID1, RAID5, RAID10
- Enregistrement jusqu'à 4K, Supporte 160ch vidéo analyse intelligente
- Plug&Play, 2x HDMI, 2x VGA
- 16 SATA (jusqu'à 16x6To), 16E/4S alarme, 3x USB

POE NVR

SP-NVR1004M7-1
4 voies, 4 PoE Ports, 1HDD, 1U



- 4 entrées caméra IP; 4 voies temps réel à l'affichage
- 4ch relecture simultanée 1080P/720P/4CIF
- Bande passante 40mbps entrante et sortante
- Enregistrement jusqu'à 6MP
- Plug&Play avec 4 ports PoE indépendant
- Supporte 4ch vidéo analyse intelligente
- 1 HDMI, 1 VGA
- 1 SATA (jusqu'à 6To), sortie alarme, 2x USB

SP-NVR1004M7-2
4 voies, 4 PoE Ports, 2HDD, 1U



- 4 entrées caméra IP; 4 voies temps réel à l'affichage
- 4ch relecture simultanée 1080P/720P/4CIF
- Bande passante 80mbps entrante et sortante
- Enregistrement jusqu'à 6MP
- Plug&Play avec 4 ports PoE indépendant
- Supporte 4ch vidéo analyse intelligente
- 1 HDMI, 1 VGA
- 2 SATA (jusqu'à 2x6To), sortie alarme, 2x USB

SP-NVR1008M7-2
8 voies, 8 PoE Ports, 2HDD, 1U



- 8 entrées caméra IP; 6ch 1080P/8ch 720P temps réel à l'affichage
- Relecture simultanée 6ch 1080P/8ch 720P
- Bande passante 80mbps entrante et sortante
- Enregistrement jusqu'à 6MP
- Plug&Play avec 8 ports PoE indépendant
- Supporte 8ch vidéo analyse intelligente
- 1 HDMI, 1 VGA
- 2 SATA (jusqu'à 2x6To), sortie alarme, 2x USB


SP-NVR1016M7-2
16 voies, 8 Ports PoE, 2HDD, 1U



- 16 entrées caméra IP; 6ch 1080P/12ch 720P temps réel à l'affichage
- Relecture simultanée 6ch 1080P/12ch 720P
- Bande passante 128mbps entrante et sortante
- Enregistrement jusqu'à 6MP
- Plug&Play avec 8 ports PoE indépendant
- Supporte 16ch vidéo analyse intelligente
- 1 HDMI, 1 VGA
- 2 SATA (jusqu'à 2x6To), sortie alarme, 2x USB

NVR professionnel

SP-NVR1016M7-4
16 voies, 8 Ports PoE, 4HDD, 1.5U



- 16 entrées caméra IP; 8ch 1080P/16ch 720P temps réel à l'affichage
- Relecture simultanée 8ch 1080P/16ch 720P
- Bande passante 128mbps entrante et 64mbps sortante
- Enregistrement jusqu'à 6MP
- Plug&Play avec 8 ports PoE indépendant
- Supporte 16ch vidéo analyse intelligente
- 1 HDMI, 1 VGA
- 4 SATA (jusqu'à 4x6To), 16E/4S alarme, 2x USB

SP-NVR1016M7-8
16 voies, 8HDD, 2U



- 16 entrées caméra IP; 8ch 1080P/8ch 720P temps réel à l'affichage
- Relecture simultanée 8ch 1080P/8ch 720P
- Bande passante 200mbps entrante et 120mbps sortante
- Enregistrement jusqu'à 5MP
- Plug&Play, supporte 16ch vidéo analyse intelligente
- 2 HDMI, VGA
- 8 SATA (jusqu'à 8x4To), 16E/4S alarme, 3x USB

SP-NVR1032M7-8
32ch, 8HDD, 2U



- 32 entrées caméra IP; 8ch 1080P/8ch 720P temps réel à l'affichage
- 8ch 1080P/8ch 720P Sync Playback
- Bande passante 200mbps entrante et 120mbps sortante
- Enregistrement jusqu'à 5MP
- Plug&Play, supporte 32ch vidéo analyse intelligente
- 2 HDMI, VGA
- 8 SATA (jusqu'à 8x4To), 16E/4S alarme, 3x USB